

Przepływ nominalny

$\Delta P=10\text{Pa}$

nawiewnik otwarty	21,1 m ³ /h
nawiewnik zamknięty	6,0 m ³ /h

Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w}$ = 39 dB
	$D_{n,e,A1}$ = 38 dB
	$D_{n,e,A2}$ = 36 dB

nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w}$ = 40 dB
	$D_{n,e,A1}$ = 39 dB
	$D_{n,e,A2}$ = 38 dB

Filtracja

do 85% PM 10
do 30% PM 2.5

Sterowanie

automatyczne
różnicą ciśnień,
manualne

Odporność na przenikanie wody opadowej

600 Pa

Odporność na roszenie

RH = 75% przy $T_{zew.} / T_{wew.}$
= -20°C/+20°C

Materiały

Aluminium,
ABS/ASA, EPP



Pakiety kolorystyczne

Standard	korpus RAL 9016 zakończenia w kolorze korpusu rant regulatora czarny
----------	--


Custom	korpus dowolny RAL zakończenia czarne rant regulatora czarny
--------	--

Zastosowanie


stolarka drewniana,
PVC, ślusarka aluminiowa

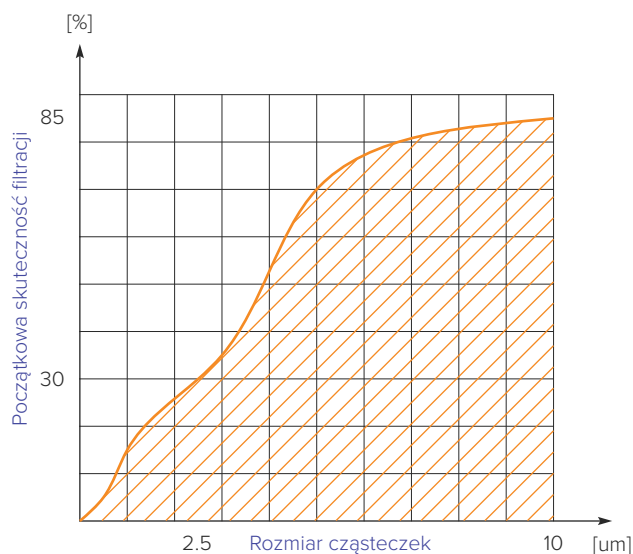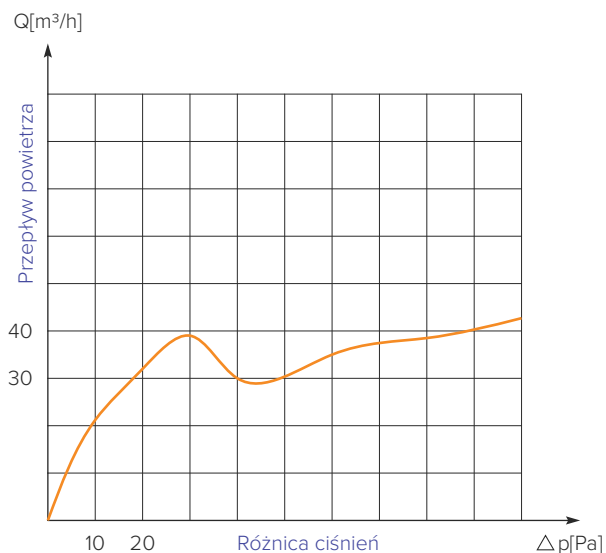

**Space
of comfort**

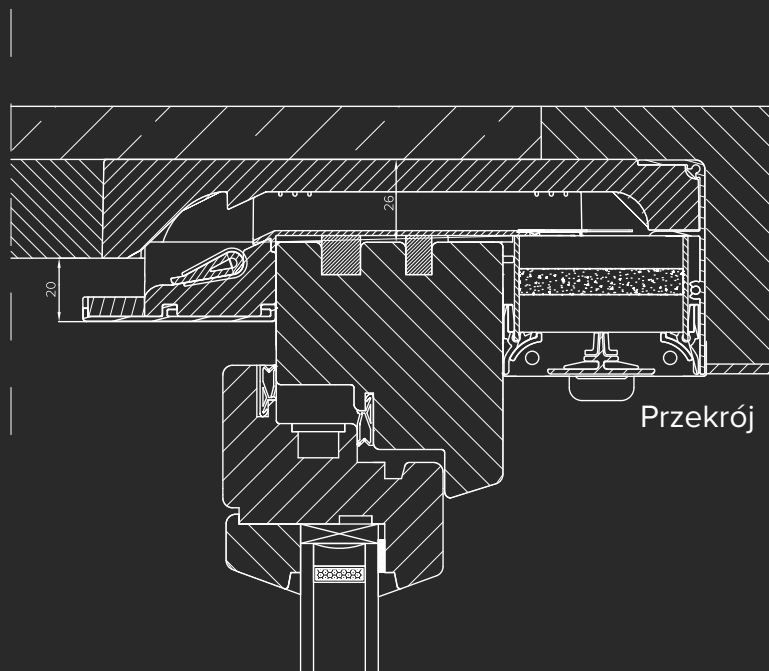

Regulator

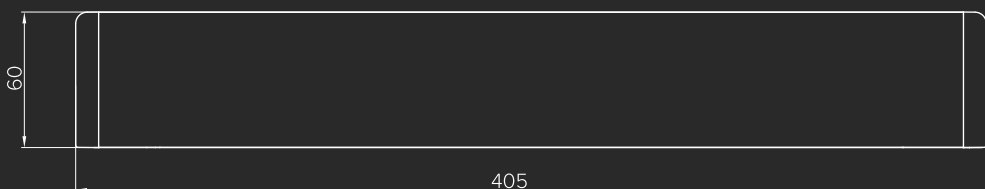

Czerpnia



Adres

ul. Jadwigi Majówny 43c
30-298 Kraków

Kontakt

tel: + 48 12 425 31 64
tel: + 48 12 623 80 11
fax: + 48 12 623 82 25

e-mail - ogólny: info@brevis.com.pl
e-mail - zamówienia: zamawiam@brevis.com.pl

Przepływ nominalny $\Delta P=10\text{Pa}$

nawiewnik otwarty	29,2 m ³ /h
nawiewnik zamknięty	6,5 m ³ /h

Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w}$ = 38 dB
	$D_{n,e,A1}$ = 38 dB
	$D_{n,e,A2}$ = 36 dB
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w}$ = 40 dB
	$D_{n,e,A1}$ = 39 dB
	$D_{n,e,A2}$ = 38 dB

Filtracja

brak

Sterowanie

automatyczne
różnicą ciśnień,
manualne

Odporność na przenikanie wody opadowej

600 Pa

Odporność na rosenie

RH = 75% przy $T_{zew.} / T_{wew.}$
= -20°C/+20°C

Materiały


Aluminium,
ABS/ASA, EPP


Pakiety kolorystyczne

Standard	korpus RAL 9016 zakończenia w kolorze korpusu rant regulatora czarny
Custom	korpus dowolny RAL zakończenia czarne rant regulatora czarny


Zastosowanie

stolarka drewniana,
PVC, ślusarka aluminiowa

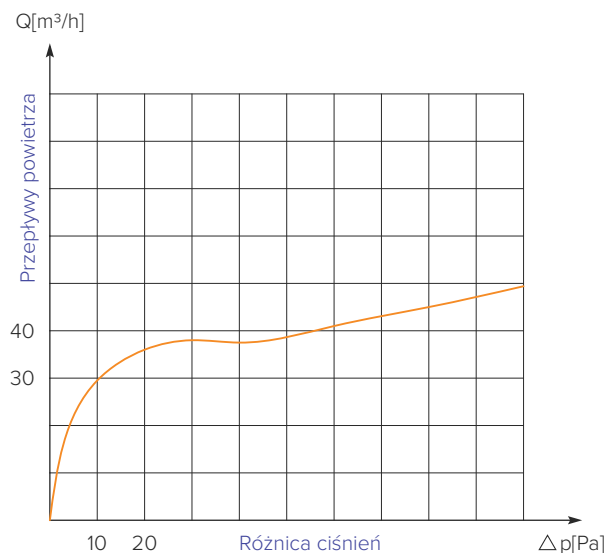


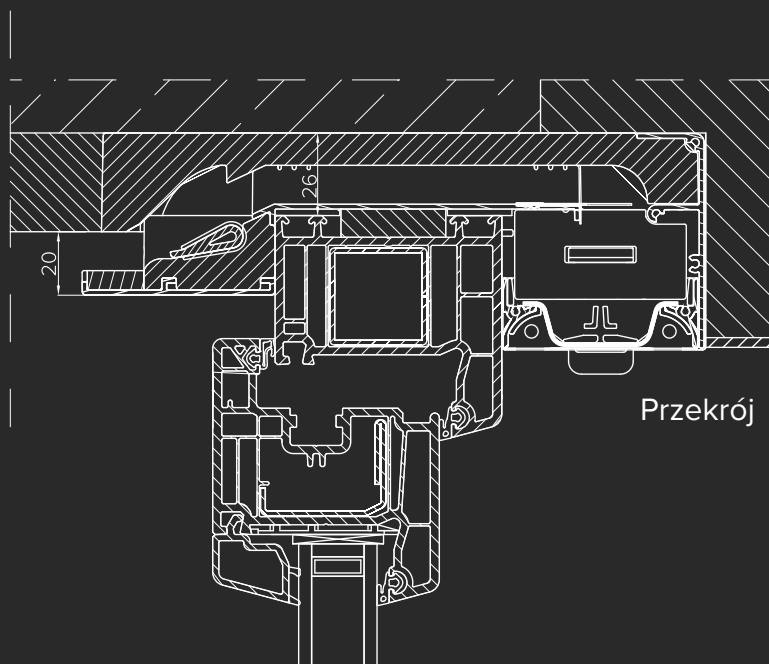

Regulator

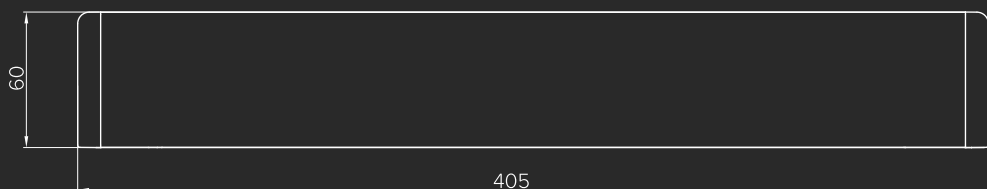

Czerpnia

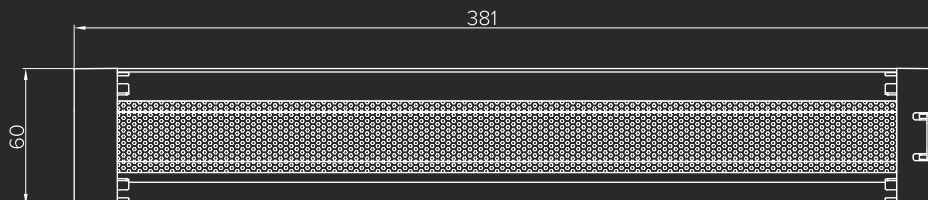

Adres

ul. Jadwigi Majówny 43c
30-298 Kraków

Kontakt

tel: + 48 12 425 31 64
tel: + 48 12 623 80 11
fax: + 48 12 623 82 25

e-mail - ogólny: info@brevis.com.pl
e-mail - zamówienia: zamawiam@brevis.com.pl