



Puro E

Skuteczna ochrona
przed zgiełkiem miasta



Przełomowe połączenie znakomitej akustyki z niezwykle wydajnością w nowym rozwiązaniu. Przedstawiamy nawiewnik glikowy stworzony dla tych, którzy oczekują parametrów na najwyższym poziomie, bez kompromisów. Puro doskonale radzi sobie ze skutecznym tłumieniem dźwięków jednocześnie utrzymując wysoki przepływ powietrza. Co więcej, jest całkowicie niewidoczny na elewacji budynku i niemal niezauważalny wewnątrz za sprawą ukrytej czerpni i minimalistycznej formy regulatora.



Space
of comfort

Puro osiąga parametry akustyczne na poziomie 57 dB. To oznacza, że urządzenie praktycznie nie wpływa na izolacyjność przegród zewnętrznych, jakby go tam wcale nie było. Dzięki starannie dobranej kombinacji materiałów tłumik akustyczny działa optymalnie we wszystkich pasmach dźwięku. Zarówno tych niskich, jak i średnich i wysokich.

Puro E

Izolacyjność akustyczna

L ≥ 240 mm

nawiewnik otwarty

$D_{n,e,w} = 53 (-1,-5)$ dB

nawiewnik zamknięty

$D_{n,e,w} = 57 (-2,-6)$ dB

Przepływ nominalny [m³/h]

Δp = 10 Pa

Δp = 20 Pa

nawiewnik otwarty

29,6

40,9

nawiewnik zamknięty

8,2

11,4

Sterowanie



automatyczne różnicą ciśnień,
manualne

Materiały

MDF, EPP, ABS/ASA, aluminium,
pianki PU, pianka Basotect®

Typ urządzenia

nawiewnik ścienny gładki

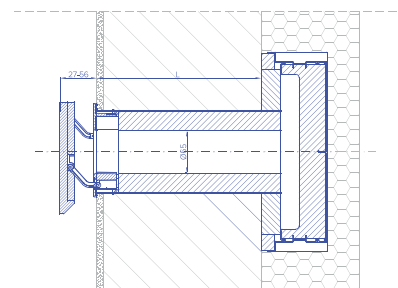

Cholerzyn 456
32-060 Liszki

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl