

Puro F

Znakomita akustyka
i skuteczna filtracja



Przedstawiamy nawiewnik glikowy stworzony dla tych, którzy oczekują parametrów na najwyższym poziomie, bez kompromisów. Puro doskonale radzi sobie ze skutecznym tłumieniem dźwięków, wydajnym przepływem powietrza i dokładną filtracją zanieczyszczeń. Co więcej, jest całkowicie niewidoczny na elewacji budynku i niemal niezauważalny wewnątrz za sprawą ukrytej czerpni i minimalistycznej formy regulatora.



Space
of comfort

Nowy filtr powietrza zapewnia jeszcze lepsze parametry filtracji dla skuteczniejszej ochrony przed tym, co szkodliwe. Puro wyłapuje i zatrzymuje zanieczyszczenia z dokładnością filtra klasy F7. To jak maska antysmogowa, tyle że na domową skalę.

Puro F

Izolacyjność akustyczna

L ≥ 240 mm

nawiewnik otwarty

$D_{n,e,w} = 52 (-1,-4)$ dB

nawiewnik zamknięty

$D_{n,e,w} = 57 (-1,-5)$ dB

filtr klasy M5

Przepływ nominalny [m³/h]

Δp = 10 Pa

Δp = 20 Pa

nawiewnik otwarty

25,6

37,0

nawiewnik zamknięty

7,1

10,3

filtr klasy M7

Przepływ nominalny [m³/h]

Δp = 10 Pa

Δp = 20 Pa

nawiewnik otwarty

21,9

33,4

nawiewnik zamknięty

7,1

10,3

Sterowanie



automatyczne różnicą ciśnień,
manualne

Materiały

MDF, EPP, ABS/ASA, aluminium,
pianki PU, pianka Basotect®

Typ urządzenia

nawiewnik ścienny glistowy

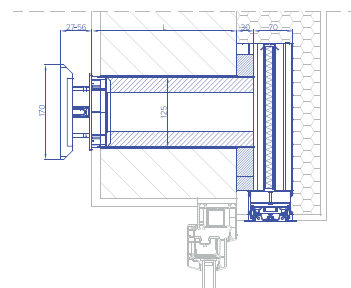

Cholerzyn 456
32-060 Liszki

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl