

Insolio

Postęp w nowej formie



Linia Insolio została zaprojektowana tak, aby uniknąć frezowania szczelin przy montażu nawiewnika. Rozwiązaniem jest umieszczenie elastycznego kanału przelotowego pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem.

Prostszy montaż, lepszy efekt! Dlaczego? Okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne.

Precyzyjne, ciche automatyczne sterowanie różnicą ciśnień umożliwia przepływ dokładnie takiej ilości powietrza, jakiej potrzebujesz. Dzięki temu dom nie traci ciepła, a Ty oszczędzasz.



**Space
of comfort**



Niezwykła forma

Precyzyjnie wykonany aluminiowy korpus w połączeniu z wysokogatunkowym kopolimerem tworzą bazę do niemal nieograniczonej personalizacji. Wybierz dowolny kolor z palety RAL i stwórz swój niepowtarzalny Insolio!

Jeden nawiewnik Wiele możliwości

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb nigdy nie było łatwiejsze! Insolio jako pierwszy został wyposażony w wymienne kasety dedykowane określonym funkcjom.



Insolio E

Wersja podstawowa oferuje nie tylko zupełnie nową konstrukcję, ale też niemal wszystkie inne zalety nawiewnika Insolio w ekonomicznym wydaniu.

W każdej chwili możesz z łatwością zmienić funkcję nawiewnika zmieniając kasetę - i tylko kasetę - reszta zostaje na miejscu!

Kaseta standardowa



Montaż bez
frezowania szczelin



Dobre
wzornictwo



Wymienne
kasety funkcyjne



Automatyczne sterowanie
różnicą ciśnień



Insolio F

Filtr antysmogowy i antyalergiczny zatrzyma do 85% cząstek pyłu zawieszonego PM10 i do 30% cząstek pyłu PM2.5, jednocześnie doprowadzając do wnętrza optymalną ilość powietrza.

Insolio F to ochrona nie tylko przed smogiem. Filtr ogranicza przepływ cząstek większych niż 0,5 mikrona, a wśród nich pyły węglowe, pyłki kwiatów, a nawet roztocza.

Kaseta z filtrem



Insolio ND

Mimo niewielkich rozmiarów, Insolio ND osiąga doskonałe parametry.

Kaseta Akustyczna Insolio skutecznie wyłumi hałas do 43 dB w stanie zamkniętym i aż do 42 dB w stanie otwartym, przy równoczesnym zachowaniu wysokich przepływów powietrza.

Kaseta akustyczna



Insolio NDF

Połączenie kasety akustycznej i kasety z filtrem stwarza optymalne, zdrowe środowisko w Twoim domu. Insolio NDF to tłumienie do 42 dB w stanie otwartym i aż do 43 dB w stanie zamkniętym.

Antysmogowy i antyalergiczny filtr powietrza zatrzyma do 85% cząstek pyłu zawieszonego PM10 i do 30% cząstek pyłu PM2.5.


Kaseta akustyczna z filtrem

Dane techniczne

Przepływ powietrza [m³/h]	Insolio E	Insolio F	Insolio ND	Insolio NDF
nawiewnik otwarty $\Delta p = 10 \text{ Pa}$	29,2	21,2	27,1	21,2
nawiewnik otwarty $\Delta p = 20 \text{ Pa}$	36,4	32,2	35,4	32,2
Izolacyjność akustyczna				
nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 40 (0; -2) \text{ dB}$	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -3) dB	42 (-1; -3) dB
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 41 (-1; -2) \text{ dB}$	42 (-1; -3) dB	43 (0; -3) dB	43 (0; -3) dB
Filtracja	—	do 85% PM10 do 30% PM2.5	—	do 85% PM10 do 30% PM2.5

Linia Insolio

Sterowanie	automatyczne różnicą ciśnień i manualne
Odporność na przenikanie wody opadowej	600 Pa
Odporność na roszenie	RH = 75% przy $T_{zew.} / T_{wev.}$ = -20°C/+20°C
Materiały	Aluminium, ABS/ASA, EPP
Zastosowanie	stolarka drewniana, PVC, ślusarka aluminiowa
Kolory	paleta RAL

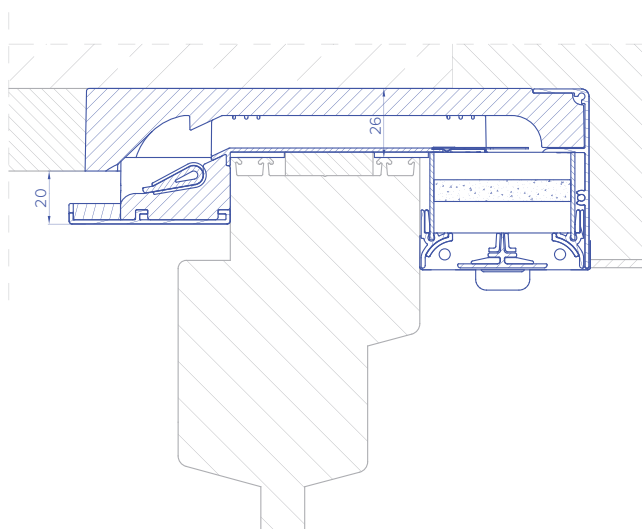

ul. Jadwigi Majówny 43C
30-298 Kraków

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl